

Séria 8, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo, čierna DWK91LT60



Zvláštne príslušenstvo

DWZ0BX6K1	Predĺženie komína, 1000 mm
DWZ0BX6L1	Predĺženie komína, 1500 mm
DWZ1BK1B6	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
DWZ1BK1I6	CleanAir Plus cirkulačná sada
DWZ1BK1P1	Long Life pachový filter (náhradný)
DWZ1BK1R1	Long Life cirkulačná sada (bez komína)
DWZ1BK1S1	Long Life cirkulačná sada
DWZ1BK1V6	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komína)
HEZG9AS00S :	

Najtišší naklonený odsávač pár v Európe, keď je nainštalovaný v režime recirkulácie

- **Extrémne tichý:** najtichší šikmý odsávač pár v Európe (v režime recirkulácie).¹
- **Senzor PerfectAir:** vychutnajte si tichšie varenie bez zápachu.
- **Ovládanie DirectSelect:** priamy výber požadovaných nastavení a svetla.
- **EcoSilence Drive:** vysokovýkonný, energiu šetriaci pohon pre odsávače pár.
- **Teplota svetla:** vytvorte ideálnu atmosféru v kuchyni s nastaviteľným LED osvetlením.

Technické údaje

Farba komína odsávača:		čierna
typ konštrukcie:		Nástenná
Dĺžka prírodného kábla:		130.0 cm
Výška komína:		420-663/457-750 mm
Výška:		450 mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou:		450 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou:		650 mm
Hmotnosť netto:		25.7 kg
Ovládanie:		elektronicky
regulácia výkonových stupňov:		3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania:		441 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie:		944 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu:		437 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania:		1007 m³/h
Maximum Air flow:		441 m³/h
Počet svetelných zdrojov:		2
Hlučnosť:		51 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla:		150 mm
Materiál tukového filtra:		umývateľné antikoro
EAN:		4242005307401
Príkon:		250 W
Istenie:		10 A
Napätie:		220-240 V
Frekvencia:		50; 60 Hz
Typ zástrčky:		Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže:		nástenný



4 242005 307401

Séria 8, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo, čierna DWK91LT60

Najtišší naklonený odsávač pár v Európe, keď je nainštalovaný v režime recirkulácie

Design

- naklonený dizajn
- upevnenie na stenu
- sklenená doska: čierne sklo
- možnosť odťahu a recirkulácie
- pri cirkulácii je možné odsávač použiť bez komína
- pre recirkulačnú prevádzku je potrebná recirkulačná súprava CleanAir Plus (príslušenstvo) alebo recirkulačná súprava Long life (príslušenstvo)

Základné vlastnosti

- EcoSilenceDrive motor
- osvetlenie: 2 KS, LED, 3W, nastaviteľná teplota farieb
- SoftLight : plynulé zapínanie a vypínanie osvetlenia
- funkcie stmievania : možno nastaviť jas osvetľovacích prvkov
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 422 lux
- PowerBoost: odsávač pár možno nastaviť na definovanú úroveň výkonu odsávania, aby sa zvýšila rýchlosť odsávania obzvlášť silných pachov pri varení a veľkého množstva pary
- 2 oblasti zachytenia (tukový a pachový filter): predná strana a spodná strana
- počet tukových filtrov: 3

Komfortné vlastnosti

- PerfectAir Sensor: automatická regulácia výkonu na základe senzorov pre dosiahnutie najlepších výsledkov
- DirectSelect ovládanie, podsvietené
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- automatický dobeh: 10 min

Digitálne funkcie:

- Home Connect: ovládanie, monitorovanie a nastavenie predvolieb odsávača pár prostredníctvom smartfónu alebo tabletu
- AutoControl: automaticky aktivuje odsávač pár pri varení vďaka WiFi prepojeniu odsávača pár a vhodnej varnej dosky
- plne automatický odsávač pár
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- výkonnostné profily: vyberte si medzi štandardným, výkonným alebo tichým profilom, aby ste zvýšili rýchlosť odsávania alebo znížili hluk ventilátora prostredníctvom aplikácie Home Connect
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect)
- spustenie inteligentnej domácnosti prostredníctvom tlačidla Obľúbené (dostupné s pripojeným účtom Home Connect): otvorte inteligentný svet z digestora (vyžaduje sa partnerská služba)
- LED osvetlenie s nastaviteľnou teplotou svetla: umožňuje prispôbiť teplotu svetla vašim osobným potrebám

prostredníctvom aplikácie Home Connect

- funkcia intervalovej ventilácie: dostupné prostredníctvom aplikácie Home Connect
- funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržiavajte spotrebič vždy aktuálny s najnovším stavom softvéru

Komfort pri čistení

- extrémne veľký uhol otvorenia pre ľahký prístup k filtru a jednoduché čistenie
- hladkej povrchy bez záhybov, ktoré sa ľahko čistia
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- kovový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu

Výkon odťahu

- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič v režime odťahu dosiahnuť nasledujúce hodnoty: stupeň 1: výkon 228, hlučnosť 35 (A) re1pW; stupeň 2: výkon 325, hlučnosť 43 (A) re1pW; stupeň 3: výkon 441, hlučnosť 51 (A) re1pW; intenzívny 1: výkon 753, hlučnosť 65 (A) re1pW; intenzívny 2: výkon 1007, hlučnosť 70 (A) re1pW
- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 39.1 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*

Výkon recirkulácie

- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime recirkulácie s recirkulačnou súpravou CleanAir plus, pre inštaláciu s komínom (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): stupeň 1: výkon 211, hlučnosť: 42 (A) re1pW; stupeň 2: výkon 315, hlučnosť: 51 (A) re1pW; stupeň 3: výkon 435, hlučnosť: 59 (A) re1pW; intenzívny 1: výkon 752, hlučnosť: 72 (A) re1pW; intenzívny 2: výkon 964 ; hlučnosť 78 (A) re1pW
- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime recirkulácie s recirkulačnou súpravou CleanAir plus pre inštaláciu bez komína (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): stupeň 1: výkon 214 ; hlučnosť 42 (A) re1pW; stupeň 2: výkon 312 ; hlučnosť 51 (A) re1pW; stupeň 3: výkon 437 ; hlučnosť 60 (A) re1pW; intenzívny 1: výkon 751; hlučnosť 74 (A) re1pW; intenzívny 2: výkon 944; hlučnosť 80 (A) re1pW

Technické informácie

- Údaje o spotrebe:
- príkon: 250 W
- napätie: 220 - 240 V
- Udržateľnosť:
- vyrobené v Nemecku: vyrábané na mieste s neutrálnou produkciou CO2
- obaly šetrné k životnému prostrediu
- možnosť použitia pachového filtra ako regeneračného filtra Long Life s 10-ročnou životnosťou
- PerfectAir Sensor: regulácia výkonu na základe senzorov pre dosiahnutie najlepších výsledkov s minimálnou spotrebou energie


Informácie pre plánovanie a inštaláciu

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 855-1098 x 890 x 447 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 892-1185 x 890 x 447 mm


- rozmery pri recirkulácii, bez komína (V x Š x H): 471 mm x 890 mm x 447 mm
 - jednoduchá a ľahká montáž vďaka novému systému jednoduchej inštalácie
 - priemer potrubia Ø 150 mm
 - dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
 - spätná klapka súčasťou
- test

**Séria 8, Nástený odsávač pár, 90
cm, čierne sklo, čierna
DWK91LT60**


Rozmery v mm
Spotrebič v režime odpadového vzduchu

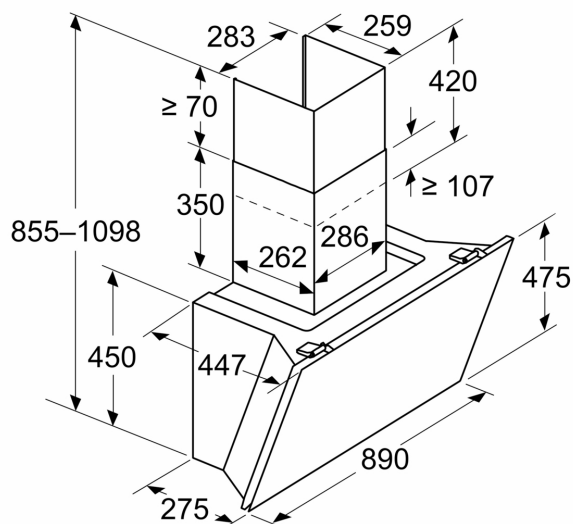

Rozmery v mm
Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu

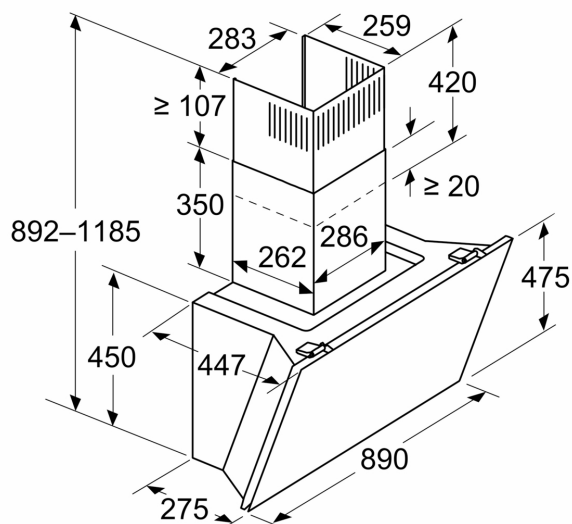


Rozmery v mm
**Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu
bez kanála**



Zásuvku je možné pripevniť z boku alebo nad spotrebič


A: Elektrická zásuvka len mimo označenej oblasti

Rozmery v mm

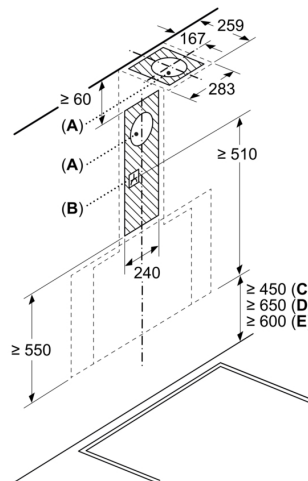

A: Výstup pre odvod vzduchu
B: Zásuvka
C: Elektrický
D: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
E: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozměry v mm
Montáž na stěnu s komínem

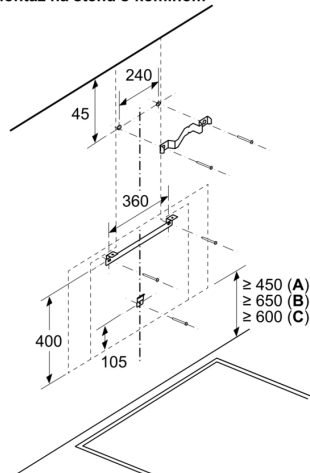


A: Elektrický

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje mřížky pod hrnce


C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm

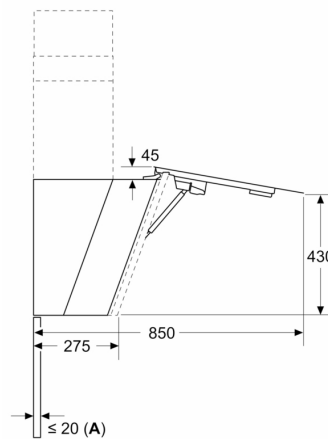

A: Max. hrúbka zadnej steny

Rozměry v mm

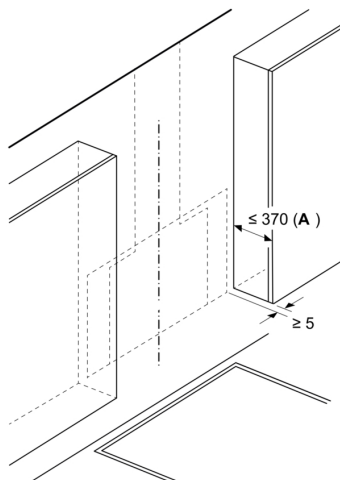

A: Max. hloubka bočních horních skříněk (včetně dvířek) kvůli montáži sklokeramického varného panela

Spotřebič musí být nainstalován před horními skřínkami, ak sú hlbšie ako 370 mm