


**Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm,
tvrdené sklo, Čierna
PNP6B6B90**

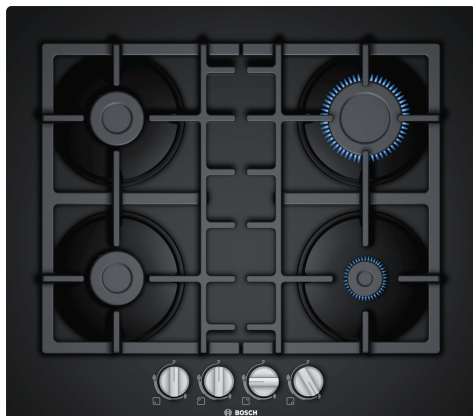

Zvláštne príslušenstvo

HEZ298105	Podložka pre mierne varenie
HEZ298114	Podložka pod hrnce

**Plynový varný panel s vpredu
umiestnenými ovládacími gombíkmi:
zvolenú varnú zónu je možné pohodlne
ovládať spredu.**

- **Biomethane-ready:** pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- **Mečovité gombíky:** pre ergonomické ovládanie.
- **Povrchová úprava:** elegantný design, čierne tvrdené sklo.

Technické údaje

označenie produktového radu:	plynová doska s ovládaním
Typ inštalácie:	Zzabudovateľný
zdroj el. energie:	plynový
Počet varných zón:	4
ovládacie prvky:	mečovitý ovládací gombík
Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): ..45 x 560-562 x 480-492 mm	
Šírka:	590 mm
rozmery spotrebiča:	56 x 590 x 520 mm
rozmery zabaleného spotrebiča:	141 x 651 x 578 mm
Hmotnosť netto:	13.1 kg
hmotnosť brutto:	14.0 kg
ukazovateľ zvýšného tepla:	žiadny
umiestnenie ovládacieho panelu:	vpredu
základný materiál povrchu:	tvrdené sklo
materiál povrchu:	Čierna
farba rámu:	Čierna
Dĺžka prírodného kábla:	100.0 cm
EAN:	4242005134311
príkon pri pripojení na plyn:	7500 W
istenie:	3 A
napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz



4 242005 134311

Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo, Čierna PNP6B6B90

**Plynový varný panel s vpredu
umiestnenými ovládacími gombíkmi:
zvolenú varnú zónu je možné pohodlne
ovládať spredu.**

Design

- povrch: tvrdené sklo , čierna
- dizajn bez rámčeka: varnú dosku umiestnite zarovnanú alebo mierne vyvýšenú na pracovnú dosku
- samostatné liatinové rošty, deliteľné

Komfort

- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapáľovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpredu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: silný horák až 3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Nat gas L/LL G25/20mbar(DE) Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 590 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- príkon: 7.5 kW

**Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm,
tvrdené sklo, Čierna
PNP6B6B90**

